



GARDEROBENSCHRANK TYP NO I



Garderoschrank aus HPL-Kompaktplatte mit glattflächiger, profilloser Front

Garderoschränke in hoch frequentierten Bereichen wie Umkleieräume in Schulen, Schwimmbädern, Sportstätten, Krankenhäusern, Behörden und der Industrie verlangen nach Varianten, die robust und nasraumbeständig in der

Konstruktion sind und durch geeignete Aufbruchshemmung dem Nutzer ein höchstmögliches Maß an Sicherheit bei der Aufbewahrung seiner persönlichen Gegenstände geben und so auch zum Schutz vor Identitätsdiebstahl beitragen.

NOVUS Garderobenschrank Typ NO I wird gänzlich aus HPL-Kompaktplatte und ohne zusätzliche Aluminiumprofile hergestellt. Die innovative NOVUS Verbundbauweise machen diese Variante zum Problemlöser, wenn aus hygienischen oder anderen Gründen auf Hohlkammerprofile gänzlich verzichtet werden muss.

Durch technisches Know-How und sorgfältige Verarbeitung bei der Herstellung erreichen wir eine Solidität und Steifigkeit des Schrankkorpus, die einzigartig ist.

NOVUS Garderobenschranktüren werden aus 13 mm starken HPL-Kompaktplatte gefertigt.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen für NOVUS Garderobenschrank Typ NO I eine breite Palette an sinnvollen und individuellen Ausstattungsvarianten wie zusätzliche Haken, Schrankboden aus eloxierten Aluminium-Rundrohren, Anbindung des Schrankes an zentrale Be- und Entlüftungsanlagen sowie den problemlosen Einsatz aller gängigen Schließsysteme.

STRAPAZIERFÄHIG UND FUNKTIONAL



Garderobenschränke/Material und Verarbeitung

- HPL-Kompaktplatten nach DIN 16926/EN 438 in Nassraumqualität
- wasser-, laugen-, säurebeständig und schmutzabweisend durch porenfreie Oberflächen
- ausgezeichnet zu reinigen und leicht zu desinfizieren
- extrem kratz- und abriebfest
- pilz- und bakterienbeständig
- große mechanische Widerstandsfähigkeit
- Baustoffklasse Standard B2 nach alter DIN 4102-1 bzw. D-s2,d0 nach EN 13501-1, optional B1 nach alter DIN 4102-1 bzw. B-s2,d0 nach EN 13501-1
- optional auch mit kompakten Kern aus primär mineralischen Bestandteilen mit hervorragenden Festigkeitseigenschaften in der Brandklasse nichtbrennbar A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 lieferbar
- Oberfläche Standard Feinhammerschlag
- alle Stirnseiten der HPL-Kompaktplatten sauber gefräst und gefast

- innovative Garderobenschrankvariante in glattflächiger Optik
- langlebig und 100 % feuchtigkeitsbeständig durch hochwertige Verarbeitung und Einsatz homogener Kompaktplatten ohne offene Profile
- flexibel einsetzbar
- große Auswahl an attraktiven Dekoren und Designs
- wartungsfrei
- TÜV/GS-geprüft für Ihre Sicherheit




Bauart/Schrankschrankkorpus

- Material und Verarbeitung wie vor beschrieben
- absolut stabile und sehr steife Konstruktion durch NOVUS Verbundbauweise
- Seiten auf 16 mm Konstruktionsstärke aufgedoppelt (2 x 8 mm)
- Ober-, Unter- und Mittelböden 8 mm stark
- Rückwand 3 mm stark – vierseitig im Korpus eingenetzt
- Hinterlüftung erfolgt im Schrankinneren hinter der Front, jedoch ohne Löcher in der Rückwand
- zur Vermeidung von Schmutztaschen- und Keimherdbildung werden keine Hohlkammer-Profile eingesetzt

Schrankschranktür

- 13 mm starke HPL-Kompaktplatte
- Türöffnungsbegrenzer aus Edelstahl
- Begrenzungsbügel mit min. 6 mm Durchmesser
- eingelassene Sicherungsscheibe gegen Diebstahl
- Begrenzungsbock aus hoch schlagfestem Kunststoff
- Öffnungswinkel der Türen auf 105° begrenzt
- Scharniere der Tür in Edelstahl, superflach, max. 2 mm auftragend und von vorne nicht sichtbar
- Perforationen oder Ausschnitte möglich

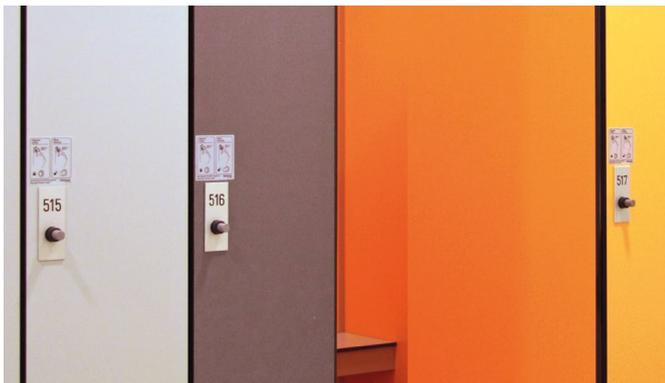

Innenausstattung und Schrankaufteilung zur Auswahl

1. eintüriger Schrank mit einem Hutboden und einem drehbaren dreifach-Kleiderhaken aus Nylon, verdeckt befestigt
2. zweitüriger Schrank (zwei Gefache übereinander) mit einem Mittelboden und je Gefach einem drehbaren dreifach Kleiderhaken aus Nylon, verdeckt befestigt
3. zweitüriger Schrank als Z-Schrank (zwei Gefache in Z-Form übereinander) und je Gefach einem drehbaren dreifach-Kleiderhaken aus Nylon, verdeckt befestigt
4. dreitüriger Schrank (drei Gefache übereinander) mit Zwischenböden und je Gefach einem drehbaren dreifach Kleiderhaken aus Nylon, verdeckt befestigt
5. viertüriger Schrank (vier Gefache übereinander) mit Zwischenböden ohne Innenausstattung
6. doppeltüriger Schrank mit fester oder beweglicher Schwarz/Weiß-Trennung mit individueller Ausstattung

Unterbauten/Sockel zur Auswahl

1. bauseitiger Fliesensockel, Höhe ca. 150 mm
2. HPL-Untergestell, Höhe 150 mm mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern zum Ausgleich von Bautoleranzen
3. Untergestell aus eloxiertem Aluminium-Vierkantrohr 45/45 mm, Höhe 150 mm mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern zum Ausgleich von Bautoleranzen
4. bauseitiger Fliesensockel mit vorgebauter Sitzbank, Sitzbanktiefe 320 mm, 13 mm stark, im Sichtbereich aufgedoppelt auf 26 mm, Sitzbankhöhe ca. 420 mm
5. HPL-Untergestell mit vorgebauter Sitzbank, Sitzbanktiefe 320 mm, 13 mm stark, im Sichtbereich aufgedoppelt auf 26 mm, Sitzbankhöhe 420 mm, mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern zum Ausgleich von Bautoleranzen
6. Untergestell aus eloxiertem Aluminium-Vierkantrohr 45/45 mm, mit vorgebauter Sitzbank, Sitzbanktiefe 320 mm, 13 mm stark, im Sichtbereich aufgedoppelt auf 26 mm, Sitzbankhöhe ca. 420 mm, mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern zum Ausgleich von Bautoleranzen
7. Montage wandhängend, auch unterfahrbar, auf Konsolen nach statischen Erfordernissen
8. Montage erfolgt generell mit Kippsicherung

Türschließung zur Auswahl

1. ohne Schloss, vorbereitet für bauseitiges Schloss
2. Vorhangschlossbeschlag mit verchromtem Drehriegel für Vorhangschloss bis 7 mm Bügelstärke
3. schweres Zylinderhebelschloss über Hauptschließanlage
4. Kunststoff-Fallenschloss über Hauptschließanlage
5. Pfandschloss über Hauptschließanlage mit Münzeinwurf – wahlweise für 1- oder 2-Euro-Münzen, mit oder ohne Wechselzylinder
6. Ticket-/Kartenschloss über Hauptschließanlage, wahlweise mit Wechselzylinder
7. elektronische Schlösser (on- und offline) möglich



UNERWARTETE
MÖGLICHKEITEN

Zusätzliche Ausstattungselemente

- Schrägdach aus HPL-Kompaktplatte
- Hutboden aus HPL-Kompaktplatte mit untergebauter Kleiderstange aus eloxiertem Aluminium-Rundrohr und zweifach-Schiebehaken aus Nylon
- Schrankboden aus eloxierten Aluminium-Rundrohren
- perforierter Schrankboden und -Deckel bei Anbindung an zentrale Be- und Entlüftungsanlage

Nummerierung

- Nummerierung der Schranktüren erfolgt durch eingravierte Ziffern – auf Wunsch in individueller Ausführung als Kunststoff-, Aluminium- oder Edelstahl-Klebeschild möglich

Schrankmaße-Standard

- Höhe 2.000 mm inklusive Sockel oder Untergestell, bzw. Untergestell mit vorgebauter Sitzbank
- Schrankbreiten 250 / 280 / 300 / 350 / 400 mm (mind. 330 mm bei Z-Schrank)
- Schranktiefe 500 / 520 mm
- Sondermaße auf Anfrage möglich

Farben

- Korpus weiß
- Türen, freistehende Außenseiten sowie Abschlusswände, Blenden, Sockelverkleidungen und Sitzbänke nach aktuell gültiger Farbkarte
- Oberfläche der Aluminiumgestelle farblos eloxiert E6/EV1 oder – gegen Aufpreis – nach RAL Farbkarte

ÄNDERUNGEN DURCH INNOVATION VORBEHALTEN!

STAND 12 / 2017



NOVUS OBJEKTEINRICHTUNG
GMBH & CO.KG
Kaltenbronner Weg 6
D-98646 Hildburghausen


+49 (0) 3685 401130
+49 (0) 3685 4011329
info@novus-objekt.de
www.novus-objekt.de




SCHRANKABMESSUNGEN & FACHGRÖSSEN

SOCKEL- & SITZBANK-ABMESSUNGEN


Doppel-Schrank

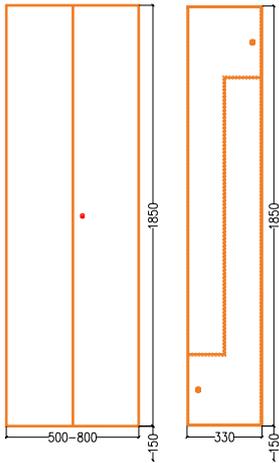


Z-Schrank

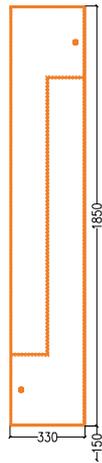


Schrank 1-türig

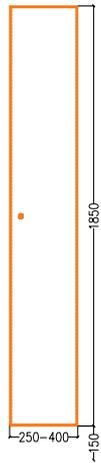


Schrank 2-türig

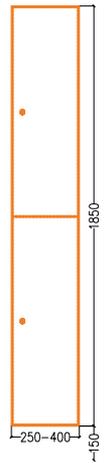

Schrank 3-türig

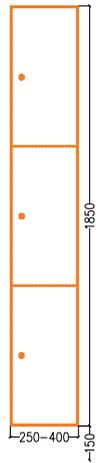


Schrank 4-türig

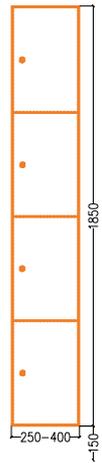


Z-Schrank mit Sitzbank




Schrank 1-türig mit Sitzbank

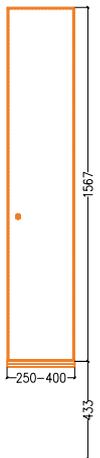


Schrank 2-türig mit Sitzbank

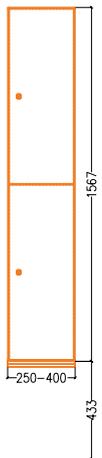


Schrank 3-türig mit Sitzbank

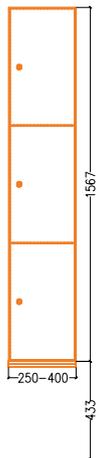


Beton-Sockel

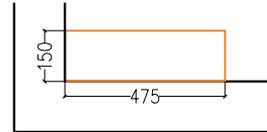


HPL-Sockel

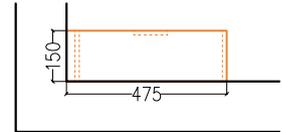


Alu/V2A-Sockel

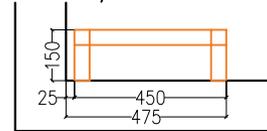


Beton-Sockel mit Sitzbank

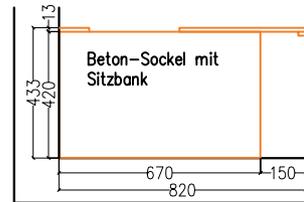


Beton-Sockel mit Sitzbank und Konsole

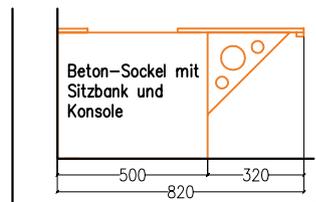


Alu/V2A-Sockel mit Sitzbank

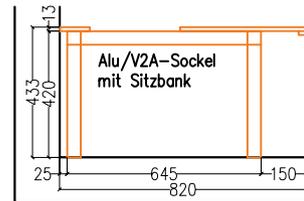

HPL-Sockel mit Sitzbank und Schuhrost

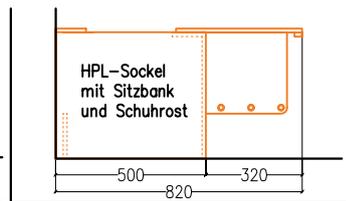

HPL-Sockel mit Sitzbank

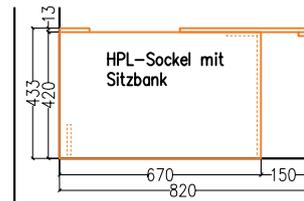

HPL-Sockel mit Sitzbank und Konsole

