



TRENNWANDSYSTEM TYP NO I



Trennwandsystem aus 13 mm HPL-Kompaktplatte mit flächenbündiger Front

Trennwände in hoch frequentierten, öffentlichen Bereichen wie Umkleide- oder Sanitärräume in Schulen, Schwimmbädern, Sportstätten, auf Campingplätzen, in Behörden und

der Industrie verlangen nach Varianten, die robust und vandalismussicher in der Konstruktion und dennoch leicht zu reinigen und aus korrosionsbeständigen Materialien sind.

Das NOVUS Trennwandsystem Typ NO I aus 13 mm PL-Kompaktplatte mit schwarzem Kern ist die perfekte Lösung für alle, die günstig und dennoch sicher Räume trennen wollen. Es erfüllt alle Anforderungen an Stabilität und ist durch das glattflächige Erscheinungsbild mittels gefälzter Türanschläge ohne zusätzliche, vertikale Aluminium-Profile an der Band- und Anschlagseite unschlagbar bei der täglichen Reinigung.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen für das NOVUS Trennwandsystem Typ NO I eine breite Palette an sinnvollen und individuellen Ausstattungsvarianten wie beispielsweise eine Variante ohne Fußluft, raumhohe Trennwandaufsätze, auch mit Glaseinlagen, sowie Anlagen mit Übersteigschutz.

STRAPAZIERFÄHIG UND FUNKTIONAL



Wandelemente

- aus 13 mm starken HPL-Kompaktplatten nach DIN 16926/EN 438 in Nassraumqualität
- wasser-, laugen-, säurebeständig und schmutzabweisend durch porenfreie Oberflächen
- ausgezeichnet zu reinigen und leicht zu desinfizieren
- extrem kratz- und abriebfest
- pilz- und bakterienbeständig
- große mechanische Widerstandsfähigkeit
- Baustoffklasse Standard B2 nach alter DIN 4102-1 bzw. D-s2,d0 nach EN 13501-1 mit schwarzem Kern (normalentflammbar), optional in B1 bzw. B-s2,d0 nach EN 13501-1
- Oberfläche FH (Feinhammerschlag)
- alle Stirnseiten der HPL-Kompaktplatten sauber gefräst und gefast
- maximale Wandlänge ohne Stützen 1.500 mm

Höhe der Konstruktion

- Standardhöhe 2.023 mm inkl. 150 Bodenfreiheit
- Sonderhöhen auf Anfrage

- günstige Trennwandvariante mit gefälzten Türen für glattflächige Optik
- langlebig und 100 % feuchtigkeitsbeständig durch hochwertige Verarbeitung und Einsatz homogener Kompaktplatten
- flexibel einsetzbar, optional mit Fingerklemmschutzband
- große Auswahl an Dekoren und Designs
- wartungsfrei
- TÜV/GS-geprüft für Ihre Sicherheit



Profile

- Profile aus stranggepresstem Aluminium
- die Frontseiten der Trennwandanlage werden durch verwindungssteifes, übergreifendes Mehrkammer-Spezialprofil miteinander verbunden
- Stabilisator steht im statischen Verbund mit den vertikalen Trennwandblenden
- der Wandanschluss zum Ausgleich von Bautoleranzen erfolgt mittels Aluminium-U-Profil

Türen


- aus 13 mm starker HPL-Kompaktplatte
- Material wie Wandelemente
- ca. 600/650 mm breit
- untere Ecken verletzungssicher gerundet
- Türanschlag durch gefälzte Frontblende
- durchlaufende Weichlippendichtung zur Geräuschdämpfung im Türanschlag integriert
- optional in der Ausführung **SL**:
Türanschlag mit Aufschraubband aus Aluminium, Fingerklemmschutz wird durch die Bandkonstruktion gewährleistet, Bandoberfläche E6/EV1 farblos eloxiert, standardmäßig durch Federkraft schließend

Beschläge

- Anschlag mit drei hochwertigen Steigebändern aus farblos eloxiertem Aluminium zum selbstständigen Schließen oder Öffnen der Tür
- Aluminium-Aufsatzschloss mit fester Knaufgarnitur beidseitig, mit Dreholive innen und Frei-/Besetzt-Anzeige mit Notöffnung (Münze oder Vierkantdorn) außen
- optional und gegen Aufpreis auch mit PZ-Vorrichtung möglich

Trennwandfüße

- sehr robuste Variante aus farblos eloxiertem Aluminium, \varnothing ca. 22 mm, stufenlos höhenverstellbar von ca. 130 - 170 mm zum Ausgleich von Bautoleranzen mit trittsicherer Aluminiumabdeckrosette

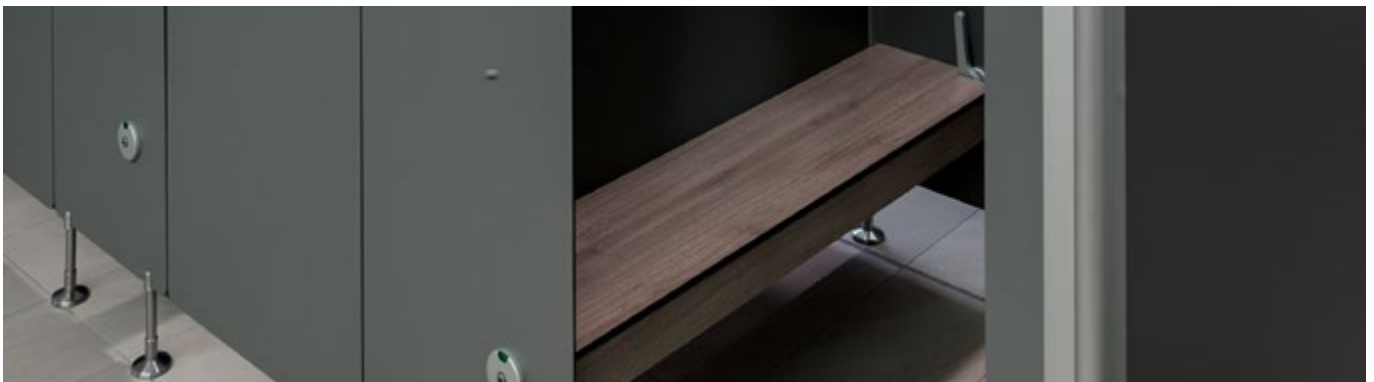

Zubehör/Ausstattung Wechselkabinen

- je Kabine eine HPL-Sitzbank, bodenfrei und verdeckt montiert, ca. 300 mm tief, 13 mm stark, mit zusätzlicher Stütztraverse unterhalb der Sitzbank, als statisches Element in der Kabine integriert
- je Kabine eine HPL-Ablage, ca. 100 mm tief, ca. 300 mm lang, 13 mm stark
- verdeckt montierte Aluminium-Zentralverriegelung als Unterbankzentralverriegelung

Zubehör/Ausstattung Umkleidekabinen

- je Kabine eine HPL-Sitzbank, bodenfrei und verdeckt montiert, ca. 300 mm tief, 13 mm stark, mit zusätzlicher Stütztraverse unterhalb der Sitzbank, als statisches Element in der Kabine integriert
- je Kabine eine HPL-Ablage, ca. 100 mm tief, ca. 300 mm lang, 13 mm stark
- je Kabine ein Türstopperhaken

Zubehör/Ausstattung WC-Kabinen


- je Kabine ein Türstopperhaken (bei nach innen öffnenden Türen, sonst Kleiderhaken)

Zusätzliche Ausstattungselemente:

WC-Papierrollenhalter, Ersatz-Papierrollenhalter, Bürstengarnituren, Haken, auch Türstopperhaken in Sonderlängen - gegen Aufpreis - lieferbar

Farben

- Trennwände, Türen, Sitzbänke und Ablagen nach NOVUS Farbkarte UNI bzw. Holzdekor lieferbar
- Profile farblos eloxiert E6/EV1 oder - gegen Aufpreis - nach RAL Farbkarte pulverbeschichtet
- Beschläge, Trennwandfüße, Bänder, Haken und Zubehörteile in Aluminium mit fein matter, farblos eloxierter E6/EV1 Oberfläche oder - gegen Aufpreis - auch in rostfreiem Edelstahl mit fein matter Oberfläche, teilweise auch in Edelstahl 1.4401 nach DIN 17440, A4, AISI 316

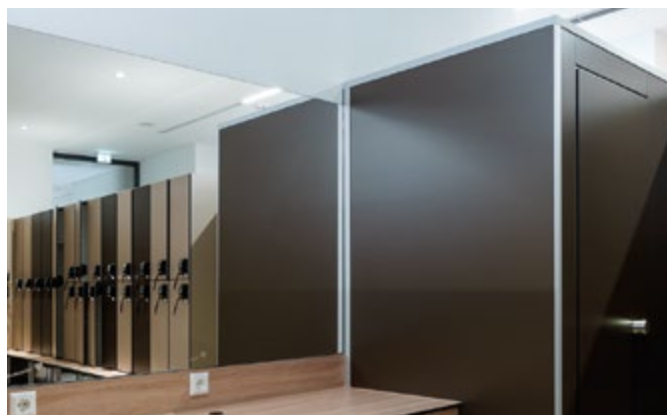

UNERWARTETE
MÖGLICHKEITEN

ÄNDERUNGEN DURCH INNOVATION VORBEHALTEN!

STAND 10 / 2018



NOVUS OBJEKTEINRICHTUNG
GMBH & CO.KG
Kaltenbronner Weg 6
D-98646 Hildburghausen

+49 (0) 3685 401130
+49 (0) 3685 4011329
info@novus-objekt.de
www.novus-objekt.de

